


HFAK Adapter with conical braid clamp, metric/PG thread Adapter mit konischer Geflechthülse, metrisches/PG Gewinde

Dimensions / Dimensionen in mm

Order No. metric	Thread metric 1	2	Fits to NW	Fits to F.CK	Fits to F.CU	ID min.	Thread length	Overall length
Bestell-Nr. metrisch	Gewinde metrisch 1	2	Passend zu NW	Passend zu F.CK	Passend zu F.CU	ID min.	Gewinde- länge	Gesamt- länge
HFAK-M32/25-13	M32x1.5	M25x1.5	23	20	20	16.8	13.0	42.0
HFAK-M40/32-13	M40x1.5	M32x1.5	29	20 / (25)	20	22.4	13.0	51.0
HFAK-M50/40-14	M50x1.5	M40x1.5	36	30, 50 (35)	40	32.4	14.0	58.0
HFAK-M63/63-14	M63x1.5	M63x1.5	48	35, 50	40	43.4	14.0	57.5

Order No. PG	Thread PG 1	2	Fits to NW	Fits to F.CK	Fits to F.CU	ID min.	Thread length	Overall length
Bestell-Nr. PG	Gewinde PG 1	2	Passend zu NW	Passend zu F.CK	Passend zu F.CU	ID min.	Gewinde- länge	Gesamt- länge
HFAK-P11/09	11	09	10	10	10	6.2	11.0	44.0
HFAK-P13/11	13.5	11	12	12	10 / (12)	7.8	11.0	48.0
HFAK-P16/13	16	13.5	17	15	12 / (20)	8.2	11.0	48.0
HFAK-P21/16	21	16	17	15	20	14.0	11.0	40.0
HFAK-P29/21	29	21	23	20	20	22.5	12.0	45.0
HFAK-P29/29	29	29	29	20 / (25)	20	22.5	12.0	50.0
HFAK-P36/36	36	36	36	30 / (35)	40	32.5	13.0	54.0
HFAK-P48/48	48	48	48	35, 50	40	43.5	13.0	54.0

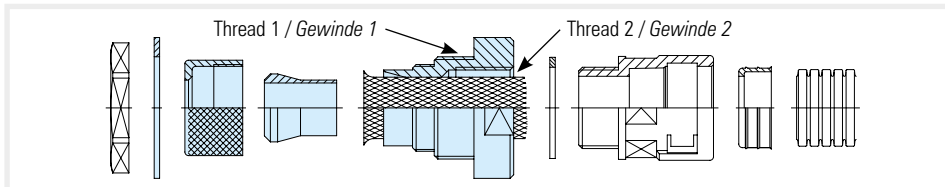

Content of delivery includes blue marked products. / Lieferumfang umfasst blau hinterlegte Produkte.



- Nickel-plated aluminium
- Very suitable for the use with PMA screening braids
- Suitable with all PMA connectors
- With flat gasket
- Thread 1: on casing side
Thread 2: on PMA connector side
- Aluminium vernickelt
- Optimal geeignet für den Einsatz mit PMA-Abschirmgeflechten
- Einsetzbar mit allen PMA-Verschraubungen
- Mit Gewindeflächdichtung
- Gewinde 1: gehäuseseitig
Gewinde 2: rohrverschraubungsseitig

General technical details: Page 2

Generelle technische Details: Seite 2