


Quincaillerie de ligne

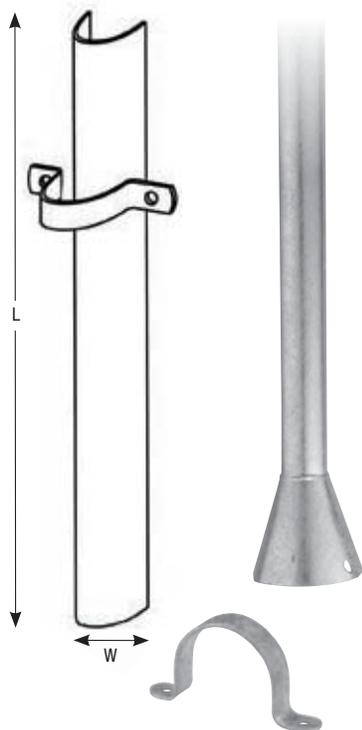

Protège-câbles en « U » et sangles de fixation

N° de cat.	Largeur (pi)	Longueur (po)	Taille	Poids au 100		Emb. std
				lb	kg	
Droit						
UG8114	1-1/4	8	-	760	345	5
UG8214	2-1/4			1300	590	
UG8314	3-1/4			2000	909	
Évasé						
UGF8114	1-1/4	8	-	760	345	5
UGF8214	2-1/4			1300	590	
UGF8314	3-1/4			2000	909	
Sangle						
SUG114	-	-	1-1/4	15	6,8	10
SUG214			2-1/4	24	11,0	
SUG314			3-1/4	60	27,0	

Fabrication d'acier de calibre 14 galvanisé par trempage à chaud.
Pour la version non métallique (PV-Mold^{MD}), voir aux pp. D77-D81.



Serre-câble pour haubans

N° de cat.	Boulon		Longueur (po)	Portée (po)	Poids au 100		Emb. std
	Qté	Gros.			lb	kg	
GC902	2	1/2	3-1/4	1/4-7/16	130	59,0	50
GC904	3		5-7/8		224	101,3	25
GC906		5/8	6	5/16-1/2	274	124,5	

Écrou à cosse

N° de cat.	Dim. de la cosse (po)	Poids au 100		Emb. std
		lb	kg	
K58	1-5/16 x 1-11/16	70	31,8	50

Façonné par marteau de chute, galvanisé par trempage à chaud, taraudé 5/8 po.

